Back-Up System - ASS2000L

특 징

- Main Port, Backup Port, Communication 포트로 구성
- 10/100 Base-T, RS232, RS-422/485 인터페이스 지원
- WAN/LAN 상의 모든 프로토콜 지원
- Master 스위치를 이용하여 모든 포트(최대 1024 Port)를 한 번의 조작으로 스위칭 가능
- 각각의 포트에도 스위치가 있어 포트별로 스위칭 가능
- 전원장치가 고장이 나도 기존의 연결 상태를 유지할 수 있어 링크의 안전성을 보장
- PSTN Control 기능을 이용하여 언제 어디서든지 전화로 스위칭 가능 (Opt)

장비 사양

장비 사양	ASS2000L
지원 포트 수	24 Port
지원 인터페이스	RS232, 10/100Base-T, RS-422/485
지원 프로토콜	X.25,Frame Relay, PPP, Sync,Async,HDLC,SDLC, Ethernet 등
Master 스위치	지원함 (1,024Port한번에 전환)
개별 스위치	지원함(전면에 제공)
전화컨트롤	지원함(옵션 품목)
전원장치 안정성	전원이 고장 나도 연결 상태 지속
크기(HxWxD	44 x486.2 x 122 mm
작 동 온 도	0℃~50℃
보 관 온 도	-20℃~70℃
습 도	0~95% (Non-Cond)
무 게	2.4kg
전 원	115/230 VAC±15% 50/60Hz/12VAC, 1000mA

Data Back-Up Switching System

네트웍 환경에서 지점, 지사, 고객간 전산 업무의 중심이 되는 라우터, 서버, 스위칭 Hub, X25 스위치, FRAD 등 또는 스위치 장애 발생시 전체 지점, 지사, 고객 등 외부로 나가는 모든 네트웍의 장애로 이어져 그 피해는 귀사의 전산업무에 막대한 피해를 입히게 된다. 외부 통신량이 집중되는 텐덤 서버, 라우터, X.25 스위치, FRAD 등의 장비에 장애 발생 시 한번의 스위칭으로 최대 1024 개의 시리얼 포트를 백업스위치로 스위칭 할 수 있어 장애 복구 시간을 최소화 할 뿐 아니라, 원거리에서 장애가 발생할 경우에는 PSTN Controller 를 이용하여 전화접속을 통한 백업장비로의 스위칭이 가능하므로 즉각적인 장애 해결 능력을 제공한다.

장비 개요

다양한 인터페이스

각 랙은 사용자가 선택할 수 있는 최대 24 개의 인터페이스 카드를 가지고 있으며, 장비 설치 환경을 고려하여 1U 사이즈의 슬림한 형태로 구성된다. 이러한 다양한 카드를 사용하여 사용자는 시스템을 변경시키기가 매우 용이하며, 또한 필요한 종류별로 카드를 맞출 수도 있다.

신속하고 용이한 교환 및 설정

이 장애복구 시스템은 셋업하는 방법이 매우 쉬워 각 카드를 샤시의 뒤쪽에 꽂기만 하면 된다. 선을 연결할 필요 없고, 시스템 변경을 위해 전원을 끄지 않아도 된다. 한 개 이상의 랙을 가지는 갱-스위칭은 기능에 필요한 CPU 카드 필요.

최대 1024개의 스위치 랙 카드 All-Port 백업

6 포트가 들어있는 카드 4장으로 24포트를 구성하여도 충분하지 않은 경우 64개의 갱 랙을 만들 수 있으며, 이렇게 되면 한 개의 마스터 스위치로 1024개의 카드를 제어할 수 있게 된다.

610 미터 떨어진 곳에 스위치 카드를 따로!

ASS2000L 시리즈의 원격 제어 패널을 사용해서 최대 610미터 떨어져 있는 곳에서 모든 랙 카드를 동시에 스위칭 할 수 있다. 또는 토글 스위치를 올리거나, Daisychain에 첫 번째 연결된 샤시에서 모든 카드를 따로 스위치 할 수 있다. 모뎀 및 전화기를 통해 어디에서든지 동시 스위칭이 가능. 원격 시스템 갱 제어기로 모뎀과 PC나 터미널 또는 전화기만 있으면 어디에 있든지 갱-스위치가 가능하다.

Application

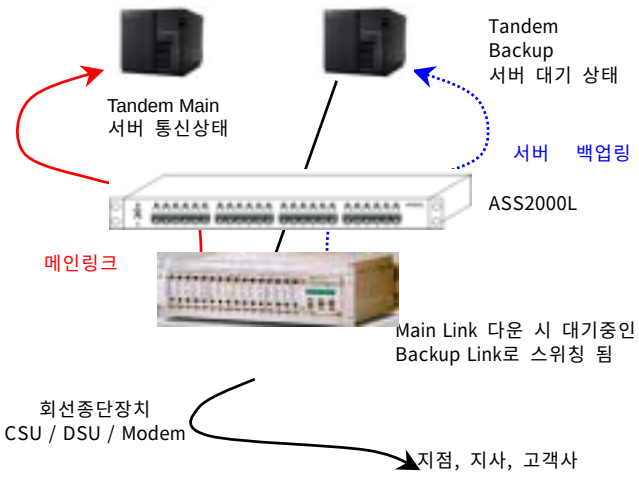

www.conetsys.com
(주) 코네트시스템 서울 노원구 하계동 250-3 하계테크노타운 B동 503호 T: 02)3296-2161 F: 02)3296-2168